MODEL NO	METAL HARDWIREBOX (MHWB-VSSL)	REV	1.0	DATE	2019.3.5	담당자	ID	Y.S.KANG
PART NO	MHWB-VSSL-19-03-D	INSTRUCTION FOR MHWB-VSSL					–	

디자인 시방사항

[A5 FRONT PAGE]

FEELUX
WWW.FEELUX.COM

METAL HARDWIRE BOX
LUMINAIRE FITTING

EN INSTRUCTION

Installation instructions

FEELUX **LUMINAIRE FITTING (METAL HARDWIREBOX)**

Type MHWB-VSSL Input : 120V/277V~, 6A, Signal DC 1-10V
Output : E357374 VSSL20; VSSL15; VSSL10 series

☞ INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1. Select one of the 1/2" Knockouts that will be used for wiring the box and snap it out with a flat head screwdriver.

Step 2. Remove the three screws from the top of the box and over the top off. Select an appropriate bushing for the type of 1/2" trade conduit or wiring that will be used. Install the bushing in the knockout selected.

Step 3. Mount the box with appropriate screws or fasteners to the mounting surface using the four counter sunk holes in the bottom.

Step 4. Replace the box top and secure with the three screws. Connect the conduit to bushing if conduct was used.

Step 5. Connect the first E357374 VSSL20/VSSL15/VSSL10 with dimmable signal to the connector on the box with a direct connector or one of the connecting cables.

☞ WIRING INSTRUCTION

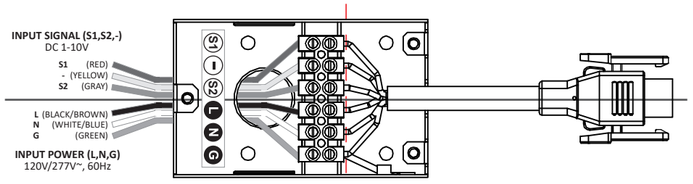

☞ IMPORTANT NOTICE

◈ FEELUX (LED) Luminaire, accessories and metal hardwirebox are all UL listed as luminaire for use in furniture, displays, under cabinets and etc.

◈ When it is connected with a load, The load have to be used in only E357374 VSSL20/VSSL15 /VSSL10 Luminaire.

◈ If you feel that you are not qualified to install the metal hardwirebox, have the installation done by a licensed electrician.

No part of this publication may be reproduced without the prior permission of the publishers.

FEELUX Head Office : 235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok -myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea

[A5 BACK PAGE]

FEELUX
WWW.FEELUX.COM

METAL HARDWIRE BOX
LUMINAIRE FITTING

FR INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FEELUX **Montage du luminaire (HARDWIREBOX EN MÉTAL)**

Type MHWB-VSSL Input : 120V/277V~, 6A, Signal DC 1-10V
Output : E357374 VSSL20; VSSL15; VSSL10 series

☞ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1. Sélectionnez l'une des entrées défonçables de 1/2 "qui seront utilisées pour câbler la boîte et détachez-la avec un tournevis à tête plate.

Étape 2. Retirez les trois vis situées dans la partie supérieure de la boîte et sur la partie supérieure. Sélectionnez une bague appropriée pour le type de conduit ou de câblage commercial de 1/2 "qui sera utilisé. Installez la bague dans le knock-out sélectionné.

Étape 3. Montez le boîtier avec les vis ou les fixations appropriées sur la surface de montage en utilisant les quatre trous encastrés dans le fond.

Étape 4. Remettez le boîtier en place et fixez-le avec les trois vis. Connecter le conduit à la bague si la conduite a été utilisée.

Étape 5. Connectez le premier E357374 VSSL20 / VSSL15 / VSSL10 avec un signal dimmable à le connecteur sur la boîte avec un connecteur direct ou l'un des câbles de connexion.

☞ INSTRUCTION DE CABLAGE

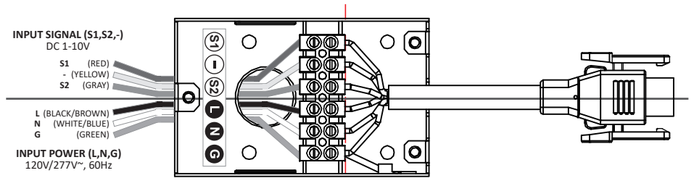

☞ AVIS IMPORTANT

◈ Le luminaire FEELUX (LED), les accessoires et la boîte de connexion en métal sont tous répertoriés par UL en tant que luminaire pour utilisation dans les meubles, les présentoirs, les armoires, etc.

◈ Lorsqu'elle est connectée à une charge, la charge doit être utilisée uniquement dans le luminaire E357374 VSSL20 / VSSL15 / VSSL10.

◈ Si vous estimez que vous n'êtes pas qualifié pour installer la boîte de connexion en métal, confiez l'installation à un électricien agréé.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable des éditeurs.

FEELUX Head Office : 235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok -myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea

MATERIAL

WOOD-FREE PAPER
80g WHITE

PRINTING

1' BLACK ■
GUIDELINE □

Color :
1' 인쇄 ■ Black
칼선 □

② HALF

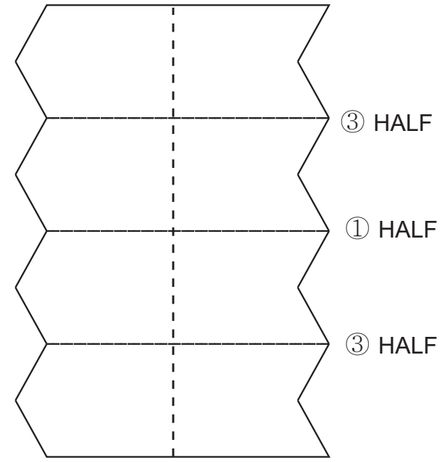

1. 칼선은 인쇄하지 말것
2. 전면/후면 인쇄적용임

DATE	CONTENTS	SIGN
2019.3.5	New Design	K.Y.S